




www.go4it.co.com

GOK2-EM

Teclado e leitor EM de exterior

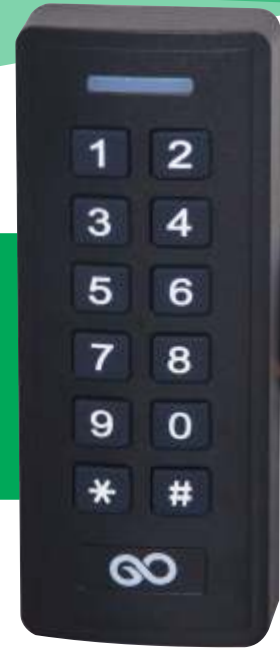

Características principais:

- IP66, à prova de água
- Um relé, 1000 utilizadores
- Entrada e saída Wiegand 26~37 bits
- Dados dos utilizadores podem ser transferidos por Wiegand
- Modos de acesso: Cartão, PIN, Cartão + PIN, Multi cartões/PINs
- Tipo de cartões: 125KHz EM; PIN de 4 a 6 dígitos
- Abertura por impulse ou biestável
- Suporta função de interbloqueamento (c/ 2 unidades)

Especificações técnicas:

Capacidade	1000 utilizadores
Alimentação Consumo em repouso	12~24V AC/DC < 35mA
Leitor proximidade Tecnologia Alcance Leitura	EM 125KHz Cartão Proximidade 2~6 cm
Ligações	Saída relé, Botão de Saída, alarme, contacto magnético, entrada Wiegand, saída Wiegand
Relé Tempo de abertura de porta ajustável Consumo máximo	Um (NO, NC, C) 1~99 Seconds (5 seconds default) 2 Amp
Interface Wiegand Entrada Wiegand Saída Wiegand	Wiegand 26~37bits 26~37bits 26~37bits
Ambiente Temperatura de funcionamento Humidade	IP66 -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) 0%RH ~ 98%RH
Material Cor Dimensões Peso líquido Peso Bruto	ABS Preto 12.2L x 5.0W x 2.1H (cm) 165g 260g

